

## LED Flood Light Serie 225 - 90°

Wartungsfreie, staub- und strahlwasserdichte LED-Leuchte für den Innen- und Außenbereich.




### Einsatzbereich:

Werbetafeln, Hofeinfahrten, Fassaden- und Objektbeleuchtung, Katastrophenschutz.  
Alle Bereiche, die eine flächige Grundausleuchtung erfordern.




### Vorteile

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schaltfest (>1 Mio)
- wartungsfrei
- breiter Temperatur-Einsatzbereich: -40°C bis +55°C
- keine UV/IR-Strahlung

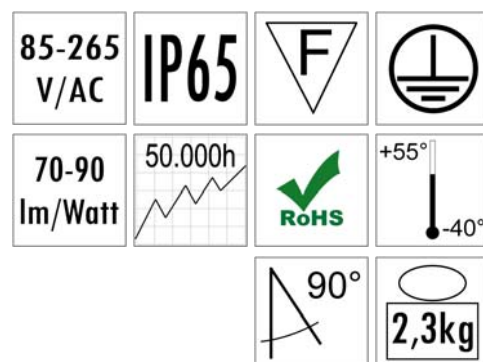

### Im Lieferumfang bereits enthalten:

- Haltebügel zur Decken- Wand- oder Bodenmontage

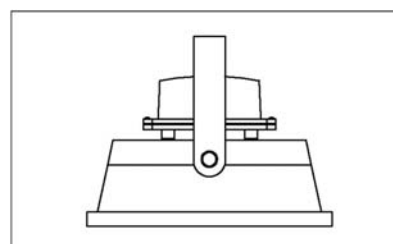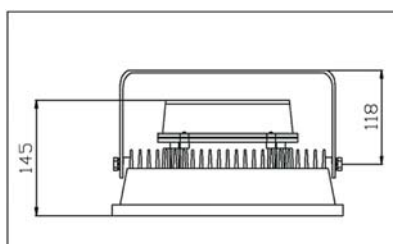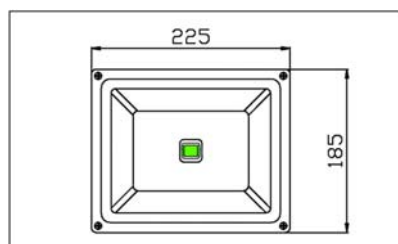

Bezeichnung	Art.Nr. warmweiss	Art.Nr. kaltweiss
LED Flood Light SL225 20W	SL225.AC.20.3	SL225.AC.20.5
LED Flood Light SL225 30W	SL225.AC.30.3	SL225.AC.30.5

Technische- und Sortimentsänderungen vorbehalten.  
Diese Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.  
Alle Angaben erfolgen jedoch ohne Gewähr.

