

## LED Flood Light Serie 290 - 120°

Wartungsfreie, staub- und strahlwasserdichte LED-Leuchte für den Innen- und Außenbereich.

### Einsatzbereich:

Werbetafeln, Hofeinfahrten, Fassaden- und Objektbeleuchtung, Katastrophenschutz.  
Alle Bereiche, die eine flächige Grundausleuchtung erfordern.







### Vorteile

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schaltfest (>1 Mio)
- wartungsfrei
- breiter Temperatur-Einsatzbereich: -40°C bis +55°C
- keine UV/IR-Strahlung

### Im Lieferumfang bereits enthalten:

- Haltebügel zur Decken- Wand- oder Bodenmontage

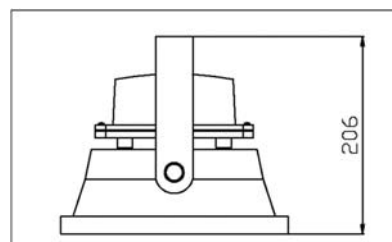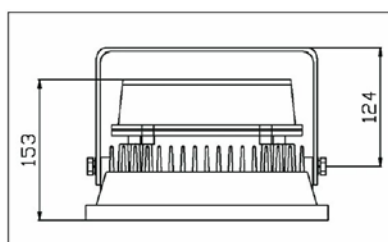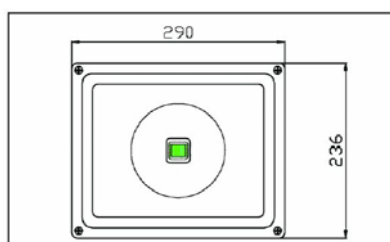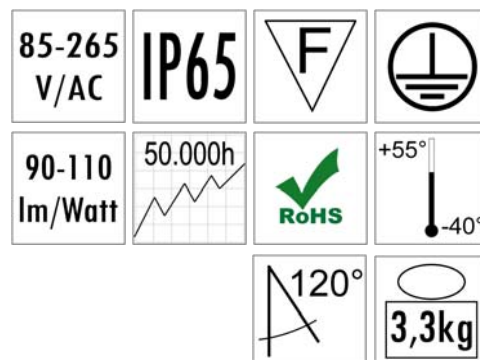

Bezeichnung	Art.Nr. warmweiss	Art.Nr. kaltweiss
LED Flood Light FL290 40W	FL290.AC.40.3	FL290.AC.40.5
LED Flood Light FL290 50W	FL290.AC.50.3	FL290.AC.50.5

Technische- und Sortimentsänderungen vorbehalten.  
Diese Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.  
Alle Angaben erfolgen jedoch ohne Gewähr.

