

## LED Flood Light Serie 570


Wartungsfreie, staub- und strahlwasserdichte LED-Leuchte für den Innen- und Außenbereich.



**Einsatzbereich:**  
Zur flächigen Ausleuchtung von:  
Kühlhäusern, Industriehallen, Werbetafeln,  
Hofeinfahrten, Fassaden, Objekte, Sportanlagen,  
Verkehrstunnel.


### Vorteile

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schaltfest (>1 Mio)
- wartungsfrei
- breiter Temperatur-Einsatzbereich: -40°C bis +55°C
- keine UV/IR-Strahlung

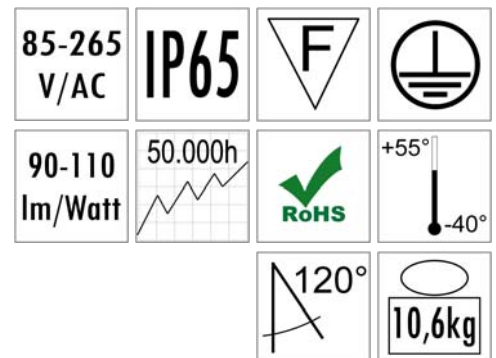

### Im Lieferumfang bereits enthalten:

- Haltebügel zur Decken- Wand- oder Bodenmontage

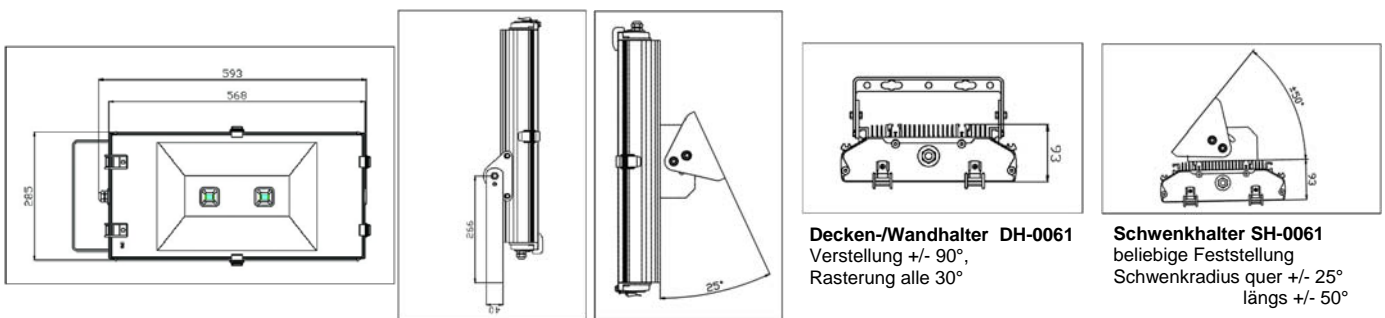

**Decken-/Wandhalter DH-0061**  
Verstellung +/- 90°,  
Rasterung alle 30°

**Schwenkhalter SH-0061**  
beliebige Feststellung  
Schwenkradius quer +/- 25°  
längs +/- 50°

	mit Montagebügel warmweiss	mit Montagebügel kaltweiss	mit Schwenkplatte warmweiss	mit Schwenkplatte kaltweiss
LED Flood Light 570 80W	FL570.AC.80.3	FL570.AC.80.5	TL570.AC.80.3	TL570.AC.80.5
LED Flood Light 570 100W	FL570.AC.100.3	FL570.AC.100.5	TL570.AC.100.3	TL570.AC.100.5
LED Flood Light 570 120W	FL570.AC.120.3	FL570.AC.120.5	TL570.AC.120.3	TL570.AC.120.5
LED Flood Light 570 140W	FL570.AC.140.3	FL570.AC.140.5	TL570.AC.140.3	TL570.AC.140.5

Technische- und Sortimentsänderungen vorbehalten.  
Diese Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.  
Alle Angaben erfolgen jedoch ohne Gewähr.

